
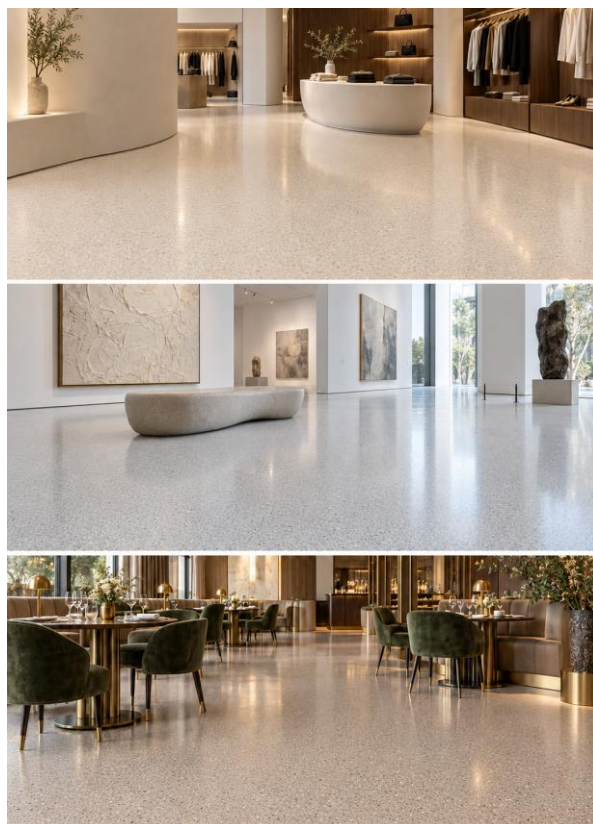


DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Terrazo continuo de bajo espesor, compuesto por resina epoxi coloreada y áridos de mármol de pequeña granulometría. Combina un fondo de color con una textura mineral fina, en la que el árido queda repartido por toda la superficie. Su aspecto permite crear interiores decorativos con continuidad visual y un acabado de piedra pulida.

El mortero se compacta y se pule con diamantes hasta dejar el mármol visto y obtener una superficie lisa. La elección del color de la resina y de los áridos permite personalizar el acabado y combinarlo con perfiles decorativos. Destaca por su resistencia al tránsito y al desgaste, así como por su facilidad de limpieza y mantenimiento.

ESQUEMA DEL SISTEMA

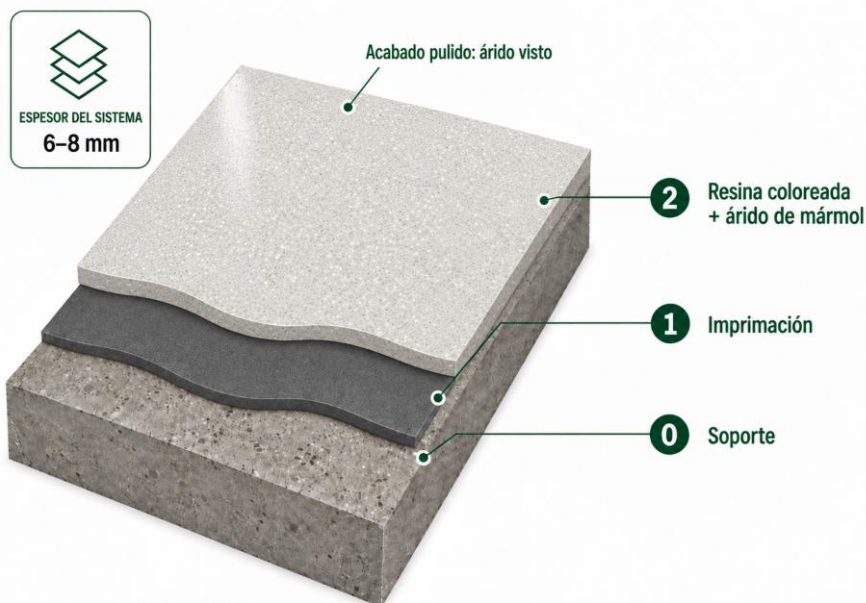

ÁREAS DE APLICACIÓN



COMERCIO Y HOSTELERÍA

Tiendas y centros comerciales
Restaurantes y cafeterías



ESPACIOS PÚBLICOS

Museos y centros de enseñanza
Oficinas y zonas de recepción



INDUSTRIA EN SECO

Laboratorios y zonas de trabajo
Áreas de producción en seco

VENTAJAS DEL SISTEMA



Resistencia al tránsito y
desgaste



Buena resistencia
química



Fácil limpieza y
mantenimiento



Superficie continua



Áridos de mármol
natural



Acabado pulido y
colores combinables



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDAD	VALOR TÍPICO ¹	NORMA
Resistencia a la flexión	30 N/mm ²	DIN EN 196/1
Resistencia a la compresión	70 N/mm ²	DIN EN 196/1
Dureza Shore D a 7 días	75	DIN 53505

NOTA: valores medidos sobre muestra específica. Pueden variar según espesores y condiciones de aplicación.

CERTIFICACIONES Y ENSAYOS DE REFERENCIA

Reacción al fuego



Bfl-s1
DIN EN 13501-01

Bajas emisiones



Indoor Air Comfort
Gold

Declaración de prestaciones



DoP
Referencia: ficha Compacto

Declaración ambiental



EPD

NOTA: Declaraciones recogidas en las fichas de origen. Consultar los documentos aplicables a la composición instalada.

CONSUMOS ORIENTATIVOS			TIEMPOS DE CURADO		CONDICIONES DE APLICACIÓN	
CAPA	MATERIAL	CONSUMO	CONDICIÓN	TIEMPO	CONDICIÓN	VALOR
Imprimación	EP52	0,20–0,30 kg/m ²	Entre capas	12–15 h	Temperatura	10–30 °C
Capa de fondo	EP158 + mármol	6–7 kg/m ² *	Tráfico peatonal	24–48 h	Humedad relativa	≤ 75 %
Tapaporos previo	EP158 coloreada	0,30 kg/m ²	Tráfico ligero	7 días	Humedad hormigón	≤ 4,5 CM %
			Curado total	7–10 días	Humedad ascendente	No admitida

NOTA: los consumos pueden variar dependiendo del estado del soporte



PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Fresado, granallado o diamantado y aspirado del soporte para conseguir una superficie firme y de poro abierto. Reparación de desperfectos y fisuras que puedan existir en la base. Respetar juntas de movimiento. Tracción superficial superior a 1,5 N/mm2 y humedad inferior al 4%.



MODO DE APLICACIÓN

Imprimir el soporte preparado con EP52, repartiendo el producto de forma uniforme. Mezclar EP158 coloreada con los áridos de mármol finos hasta conseguir una distribución homogénea. Extender el mortero al espesor previsto y compactar y alisar con fratasadora ligera o «mosquito», cuidando los encuentros y respetando las juntas. Aplicar el tapaporos de EP158 coloreada, para cerrar los huecos superficiales. Dejar endurecer antes del rebajado. Pulir con diamantes de grano sucesivamente más fino hasta obtener un acabado uniforme con el mármol visto y la resina coloreada, retirando los residuos entre pasadas.



MANTENIMIENTO

Proteger de agua y químicos los primeros 7 días. Retirar polvo y fregar con detergentes neutros. Aclarar y recoger el agua. Se recomienda limpiar los derrames pronto. Evitar el uso de disolventes y abrasivos agresivos sin validar antes su compatibilidad. Revisar juntas, golpes y desgaste para reparar antes de que el daño avance.



SEGURIDAD

Consultar las fichas de datos de seguridad de cada componente. Utilizar los equipos de protección y controlar el polvo y los residuos durante el rebaje y pulido.

NOTAS

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Pavindus de los productos cuando son correctamente almacenados, manipulados y aplicados. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ni garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Los derechos de la propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar adecuadamente la versión ultima y actualizada de la hoja de datos de producto.

