
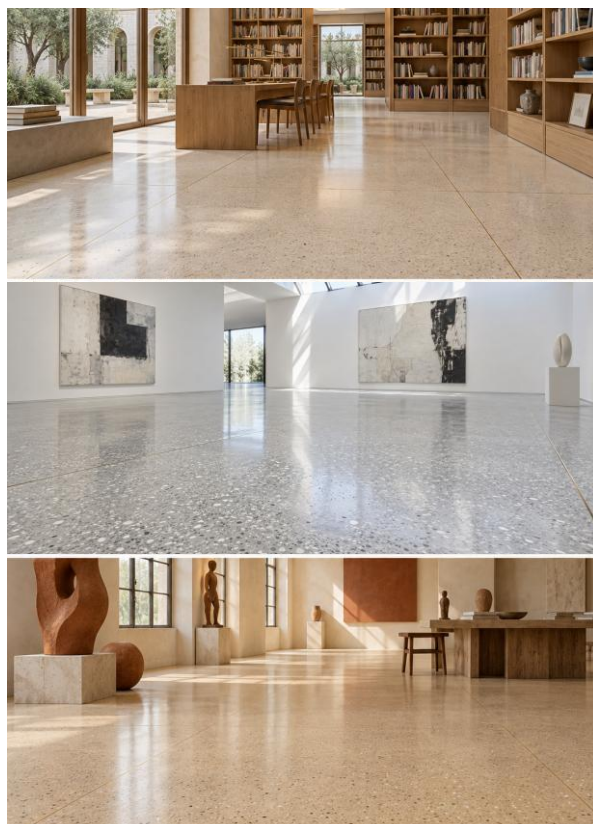


DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Terrazo continuo cementoso para interiores, compuesto por cemento hidráulico, áridos de mármol u otros materiales aptos para el pulido, arenas minerales, aditivos y pigmentos. La matriz coloreada deja vistos los materiales seleccionados, cuya textura y tonalidad definen el acabado y amplían las posibilidades de composición decorativa.

El mortero se extiende, compacta y pule con diamantes para obtener una superficie lisa que realza el dibujo de los áridos. Permite incorporar perfiles y combinar colores para delimitar espacios. Destaca por su resistencia mecánica, su facilidad de mantenimiento y la posibilidad de renovar el acabado mediante un pulido profesional.

ESQUEMA DEL SISTEMA

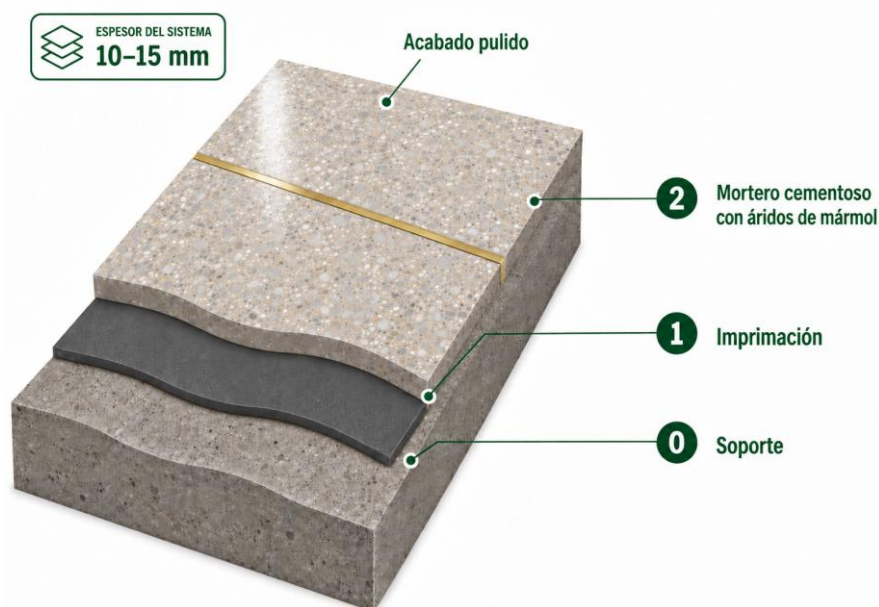

ÁREAS DE APLICACIÓN



COMERCIO Y HOSTELERÍA

Tiendas y centros comerciales
Hoteles, restaurantes y recepciones



ESPACIOS PÚBLICOS

Museos y centros de enseñanza
Bibliotecas y edificios públicos



VIVIENDAS Y OFICINAS

Zonas comunes y espacios de trabajo
Rehabilitación de interiores

VENTAJAS DEL SISTEMA



Resistencia mecánica



Cemento y áridos minerales



Fácil limpieza y mantenimiento



Superficie continua con juntas previstas



Acabado liso y pulido



Colores y perfiles decorativos



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDAD	VALOR	NORMA / REFERENCIA
Espesor del sistema	10–15 mm	Configuración actual
Resistencia a flexión a 28 días	14 N/mm²	UNE-EN 13892-2
Resistencia a compresión a 28 días	55 N/mm²	UNE-EN 13892-2

NOTA: valores medidos sobre muestra específica, Pueden variar según espesores y condiciones de aplicación.

CERTIFICACIONES Y ENSAYOS DE REFERENCIA

Certificación del cemento



AENOR 015/002205
UNE-EN 197-1 / UNE 80305

Declaración de prestaciones



MRTT-CPR-1128
CEM II/B-L 42,5 N

Compresión del cemento



52,3 MPa a 28 días

Blancura del cemento



Índice de blancura: 93,0

NOTA: Declaraciones recogidas en las fichas de origen. Consultarlos documentos aplicables a la composición instalada.

CONSUMOS ORIENTATIVOS			TIEMPOS DE CURADO		CONDICIONES DE APLICACIÓN	
COMPONENTE	MATERIAL	CONSUMO	CONDICIÓN	PLAZO	CONDICIÓN	VALOR
Imprimación	EP52	0,2 KG/m2	Vida de mezcla a 20 °C	20–30 min	Ambiente y soporte	10–25 °C
Mortero base	Cemento, aditivos y pigmentos	14 KG/m2	Antes del rebaje	Mín. 7 días	Humedad relativa	Máx. 80 %
Áridos incorporados	Mármol y arenas minerales	10 kg/m2	Máxima resistencia	21 días	Humedad del soporte	<4%
					Sobre punto de rocío	Min 7 °C

NOTA: los consumos pueden variar dependiendo del estado del soporte



PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Fresado, granallado o diamantado y aspirado del soporte para conseguir una superficie firme y de poro abierto. Reparación de desperfectos y fisuras que puedan existir en la base. Respetar juntas de movimiento. Tracción superficial superior a 1,5 N/mm2 y humedad inferior al 4%.



MODO DE APLICACIÓN

Preparar el soporte y disponer los perfiles y las juntas previstos. Aplicar EP52 con el tratamiento de adherencia definido para recibir el mortero. Amasar el cemento, los áridos, los aditivos y el agua según la formulación hasta obtener una mezcla homogénea. Extender, reglear y compactar el mortero, controlando el espesor y la planeidad y cuidando los encuentros con los perfiles. Proteger la superficie durante el curado. Cuando el material haya endurecido lo suficiente, efectuar el rebajado y pulido con diamantes de diferentes granos hasta dejar el árido visto.



MANTENIMIENTO

Iniciar la limpieza tras el curado y pulido final. Retirar polvo y arena con mopa o aspiración. Fregar con detergente de pH neutro diluido y útiles suaves, aclarar y secar. Evitar ácidos, vinagre y abrasivos, que pueden atacar el mármol y el relleno cementicio. Recoger derrames pronto, proteger el mobiliario y revisar el desgaste. Confiar la renovación del pulido a un especialista.



SEGURIDAD

Consultar las fichas de datos de seguridad vigentes. Proteger piel, ojos y vías respiratorias durante la mezcla, aplicación y pulido. Gestionar el polvo y los residuos.

NOTAS

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Pavindus de los productos cuando son correctamente almacenados, manipulados y aplicados. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ni garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Los derechos de la propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar adecuadamente la versión ultima y actualizada de la hoja de datos de producto.

