
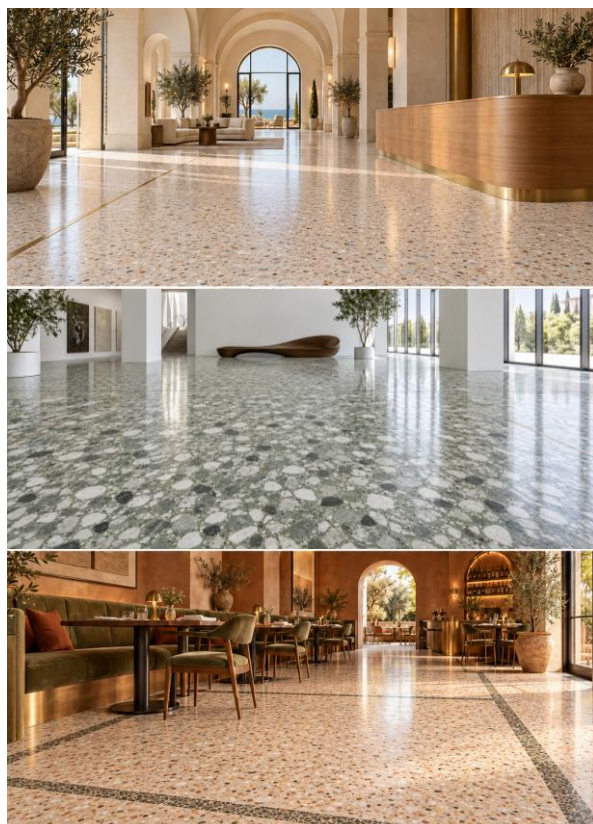


DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Terrazo continuo de carácter mineral, compuesto por una estructura de mármol natural u otros materiales aptos para el pulido, unidos con ligante epoxi y un relleno cementicio coloreado. Los áridos de mayor tamaño aportan una textura visual marcada, con piezas reconocibles y contrastes de forma y color que dan personalidad al conjunto.

Tras el extendido y relleno, la superficie se rebaja y pule con diamantes para dejar el árido visto y obtener un acabado liso. Admite combinaciones de colores, perfiles y dibujos que permiten integrar el pavimento en el diseño del espacio. Ofrece resistencia al tránsito y al desgaste, junto con un mantenimiento sencillo del acabado pulido.

ESQUEMA DEL SISTEMA

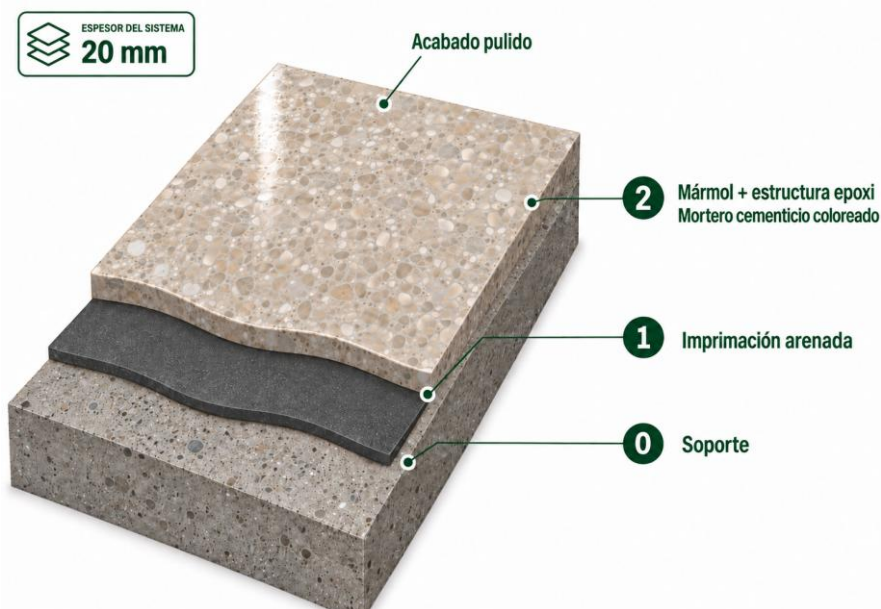

ÁREAS DE APLICACIÓN



COMERCIO Y HOSTELERÍA

Hoteles y restaurantes
Tiendas y centros comerciales



ESPACIOS PÚBLICOS

Museos y centros de enseñanza
Estaciones y edificios públicos



ARQUITECTURA

Viviendas y oficinas
Interiores y exteriores adecuados

VENTAJAS DEL SISTEMA



Resistencia al tránsito y
desgaste



Mármol natural y fondo
cementicio



Fácil limpieza y
mantenimiento



Superficie continua



Acabado liso y pulido



Colores minerales y
diseños a medida



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDAD	VALOR	NORMA / REFERENCIA
Espesor del sistema	15–20 mm	Configuración actual
Resistencia a flexión a 28 días	17 N/mm²	UNE-EN 13892-2
Resistencia a compresión a 28 días	60 N/mm²	UNE-EN 13892-2

NOTA: valores medidos sobre muestra específica. Pueden variar según espesores y condiciones de aplicación.

CERTIFICACIONES Y ENSAYOS DE REFERENCIA

Certificación del cemento



AENOR 015/002205
UNE-EN 197-1 / UNE 80305

Declaración de prestaciones



MRTT-CPR-1128
CEM II/B-L 42,5 N

Compresión del cemento



52,3 MPa a 28 días

Blancura del cemento



Índice de blancura: 93,0

NOTA: Declaraciones recogidas en las fichas de origen. Consultar los documentos aplicables a la composición instalada.

CONSUMOS ORIENTATIVOS			TIEMPOS DE CURADO		CONDICIONES DE APLICACIÓN	
FASE	MATERIAL	CONSUMO	CONDICIÓN	PLAZO¹	CONDICIÓN	VALOR
Imprimación	EP52	0,2 kg/m2	Vida de mezcla a 20 °C	20–30 min	Ambiente y soporte	10–25 °C
Estructura: piedra	Áridos de mármol	21 kg/m2	Antes del rebaje	Mín. 7 días	Humedad relativa	Máx. 80 %
Estructura: ligante	Ligante epoxi	2 kg/m2	Máxima resistencia	21 días	Humedad del soporte	<4%
Relleno	Cemento coloreado	12 kg/m2			Sobre punto de rocío	Min 7 °C

NOTA: los consumos pueden variar dependiendo del estado del soporte



PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Fresado, granallado o diamantado y aspirado del soporte para conseguir una superficie firme y de poro abierto. Reparación de desperfectos y fisuras que puedan existir en la base. Respetar juntas de movimiento. Tracción superficial superior a 1,5 N/mm2 y humedad inferior al 4%.



MODO DE APLICACIÓN

Preparar el soporte y disponer las juntas y los perfiles previstos. Aplicar EP52 uniformemente y mezclar la piedra con el ligante hasta obtener una distribución homogénea. Extender y reglear la mezcla para formar la estructura del pavimento, controlando el espesor y la planeidad. Rellenar los huecos con cemento coloreado, trabajando la superficie para que el relleno quede repartido de manera regular. Respetar las juntas y proteger el material durante su endurecimiento. Proceder al rebajado y pulido con diamantes de diferentes granos hasta dejar el árido visto.



MANTENIMIENTO

Iniciar la limpieza tras el curado y pulido final. Retirar polvo y arena con mopa o aspiración. Fregar con detergente de pH neutro diluido y útiles suaves, aclarar y secar. Evitar ácidos, vinagre y abrasivos, que pueden atacar el mármol y el relleno cementicio. Recoger derrames pronto, proteger el mobiliario y revisar el desgaste. Confiar la renovación del pulido a un especialista.



SEGURIDAD

Consultar las fichas de datos de seguridad de los componentes. Utilizar protección personal y controlar polvo, agua y residuos durante el rebaje y pulido.

NOTAS

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Pavindus de los productos cuando son correctamente almacenados, manipulados y aplicados. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ni garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Los derechos de la propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar adecuadamente la versión ultima y actualizada de la hoja de datos de producto.

